

再生 南栗橋

～災害に強いまちを目指して～


☆液状化対策工事の工期延長のお知らせ

久喜市液状化対策工事の施工にあたり、住民の皆様には、ご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

現在、各工区において鋭意工事を進めているところでございますが、住宅街での工事となるため、慎重に進めざるを得ない状況であることなどから、期間がかかってしまっているところでございます。

このようなことから、下記のとおり、**工期が延長**となりましたので、ご案内いたします。

市といたしましては、出来るだけ早期の完成を目指して進めてまいりますので、今後も、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

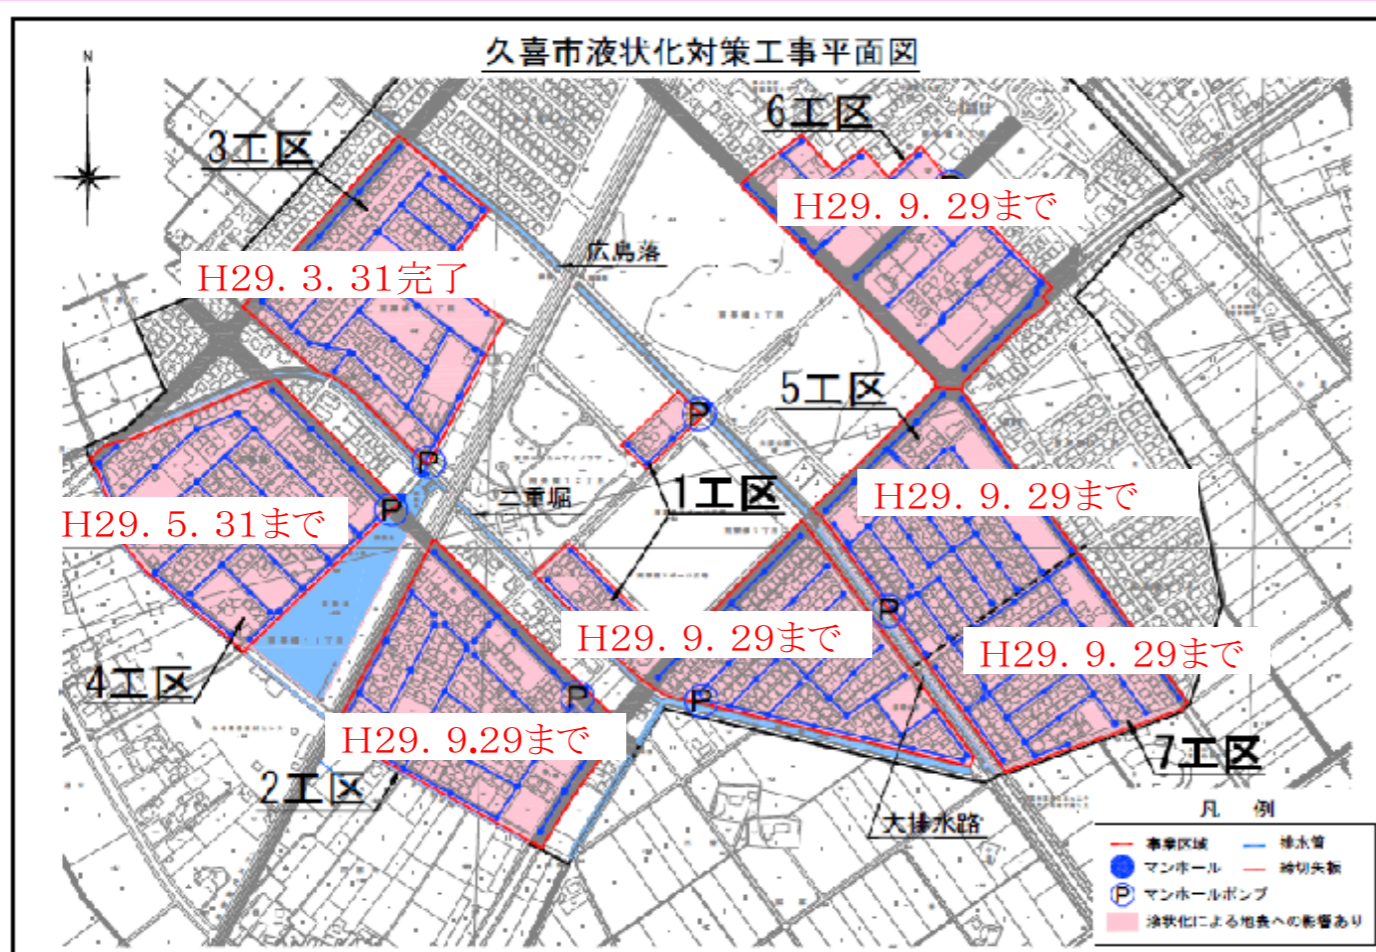

☆今後の液状化対策事業について

Q 工事完了後の流れは？

➡ 工事完了後、液状化対策事業の効果や家屋等への影響を検証するため、地下水位と沈下量を観測するための観測点を設置します。
設置は、工事が完了した工区から順次行ってまいります。
(※設置位置及び設置時期については別途お知らせいたします。)

Q 観測点はどこに、どうやって設置するの？

➡ 観測点は、宅地部とその両側の道路を基本として、各工区、2箇所程度設置する予定です。
設置は、地面にボーリング機械で穴を開けて、水位を観測する機械と沈下を計測する機械を地中に埋めて自動で計測する予定です。

Q ポンプは、いつ稼働するの？

➡ 工事が完了した工区から、観測点の設置を行い、全ての工区を一斉に稼働する予定です。
ポンプの稼働は、本年、秋ごろとなる見込みでございます。
(※なお、ポンプの稼働を開始する際は、別途お知らせいたします。)

【問い合わせ先】

- ◇ 久喜市都市整備課 都市施設整備係
0480-22-1111（内線4674）
- ◇ 相談窓口（電話）
0120-914-772（通話料無料）
平日 9:00～12:00、13:00～17:00